

Gitterroste

Gitterrost - Lagermatten

Typ SP - Schweißpreßroste, mit gedrillten Querstäben

Längsseite glatt eingefäßt, Tragstabenden ohne Randeinfassung

Maschenweite etwa 30x30mm

Größen 6100x1000

Tragstab - stärke mm	Gewicht kg	eisenroh	feuerverzinkt
		BestellNr.	BestellNr.
30/2	116	961	981
40/2	145		
30/3	159	964	984
40/3	203	965	
weitere Tragstabstärken auf Anfrage			

Preß - ULTRA - Matten

rundum ohne Einfassung, Trag- und

Füllstäbe verschweißt, eisenroh

Maschenweite 30x30mm

Abmessung mm	Tragstab mm	Bestell-Nr.
2400x1200	30x2	
2400x1200	30x3	
4000x1200	30x2	402
4000x1200	30x3	

Preßrost - Matten

rundum ohne Einfassung

eisenroh

Maschenweite 30x10mm

Abmessung mm	Tragstab mm	Bestell-Nr.
2400x1200	30x2	300
2400x1200	30x3	
3000x1200	30x2	302
3000x1200	30x3	

Preß - Edelstahl - Matten

rundum ohne Einfassung,

ungebeizt

Maschenweite 30x30mm

Abmessung mm	Tragstab mm	Bestell-Nr.
3000x1000	30x2	
3000x1000	30x3	

Preß - Gleitschutz - Matten

Trag- und Füllstäbe ausgeklingt,

rundum ohne Einfassung, eisenroh

Maschenweite 30x30mm

Abmessung mm	Tragstab mm	Bestell-Nr.
3000x1000	30x2	
3000x1000	30x3	

Baustahl- Normroste, Typ P= Preßrost feuerverzinkt
erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung, Maschenweite 30x30mm

Bauhöhe mm	Abmessung mm	Roste ohne	Zarge	Roste m.
		Zarge		Zarge
		BestellNr.	BestellNr.	BestellNr.
20	300x500	500	40	540
	300x600	501	41	541
	300x800			
	300x1000			
	350x500	502	42	542
	400x600	503	43	543
	400x700	504	44	544
	400x800	505	45	545
	400x900	506	46	546
	400x1000	507	47	547
	400x1100	508	48	548
	400x1200	509	49	549
	500x800	514	54	554
	500x900	515	55	555
	500x1000	516	56	556
	500x1100	517	57	557
	600x1000	520	60	560
	600x1200	521	61	561
25	425x1050			
	500x700			
	500x800			
	800x500	525	70	570
	500x900			
	900x500	526	71	571
	500x1000			
	1000x500	527	72	572
	500x1200			
	600x800			
	800x600	528	73	573
	600x900			
	600x1000			
	600x1200			
30	1100x400	530	80	580
	1200x400	531	81	581
	1000x500	532	82	582
	1100x500	533	83	583
	1200x500	534	84	584
	1000x600	535	85	585
	1100x600	536	86	586
	1200x600	537	87	587

Rahmenaußenmaße: Roste in Länge und Breite 10mm kleiner

Bau - Normroste, Typ P= Preßrost feuerverzinkt
erstgenanntes Maß= Tragstabrichtung, Maschenweite 30x10mm

Bauhöhe mm	Abmessung mm	Roste ohne Zarge	Zarge	Roste m. Zarge
		BestellNr.	BestellNr.	BestellNr.
20	300x500	600	40	640
	300x600	601	41	641
	300x800			
	300x1000			
	350x500	602	42	642
	400x600	603	43	643
	400x700	604	44	644
	400x800	605	45	645
	400x900	606	46	646
	400x1000	607	47	647
	400x1100	608	48	648
	400x1200	609	49	649
	500x800	614	54	654
	500x900	615	55	655
	500x1000	616	56	656
	500x1100	617	57	657
	500x1200	618	58	658
	600x1000	620	60	660
	600x1200	621	61	661
25	500x700			
	500x800			
	800x500			
	500x900			
	500x1000			
	1000x500			
	500x1100			
	500x1200			
	600x800			
	800x600			
	600x1000			
	600x1200			
30	1000x500			
	1200x500			
	1000x600			
	1200x600			

Rahmenseitenmaße: Roste in Länge und Breite 10mm kleiner

Garagen- Vorlagerost, Typ P= Preßrost feuerverzinkt
erstgenanntes Maß= Tragstabrichtung

Maschen - weite mm	Abmessung mm	Tragstab mm	Roste o. Zarge Best.Nr.	Zarge Best.Nr.	Roste mit Zarge Best.Nr.
30x30	200x1000	30/2			
	200x1200				
	250x1000		1000	95	1095
	250x1200		1006	101	1101

Preß- und Schweißpreß- Industrieroste feuerverzinkt

Maschen - weite mm	Tragstab mm	Abmes- sung mm	Best.Nr. Preßrost Best.Nr.	Best.Nr. SP-Rost Best.Nr.
30x30	30x2	500x1000	800	900
		600x1000	801	
		700x1000	802	
		800x1000	803	
		900x1000	804	
		1000x1000	806	
		1100x1000		
		1200x1000		
30x30	30x3	500x1000		
		600x1000		
		700x1000		
		800x1000	813	913
		900x1000		914
		1000x1000	816	915
		1100x1000		916
		1200x1000		917
30x10	30x2	600x1000		
		700x1000		
		800x1000		
		900x1000		
		1000x1000		
		1200x1000		

Preß- Gleitschutzroste feuerverzinkt
mit ausgeklinkten Trag- und Füllstäben, rutschhemmend


Maschen - weite mm	Tragstab mm	Abmes- sung mm	Best.Nr.
30x30	30x2	500x1000	
		600x1000	
		700x1000	
		800x1000	
		900x1000	
		1000x1000	
30x30	30x3	1200x1000	

Preß- und Schweißpreß-Industriestufen
 feuerverzinkt, mit Laschen- und Sicherheitsantrittskante

Maschweite mm	Tragstab mm	Abmessung mm	Bohrung mm	Best.Nr. Press-Stufe	Best.Nr. SP- Stufe
30x30	30x2	600x240	120	30	931
		600x270	150	35	
		700x240	120	31	932
		700x270	150	22	
		800x240	120	32	933
		800x270	150	36	
		900x240	120	23	
		900x270	150	25	
		1000x240	120	24	935
		1000x270	150	27	
30x30	30x3	600x240	120		
		600x270	150		
		700x240	120		
		700x270	150		
		800x240	120		943
		800x270	150		
		800x305	180		
		900x240	120		
		900x270	150		
		900x305	180		
		1000x240	120		
		1000x270	150	37	
		1000x305	180		
		30x30	40x3	1000x270	150
1000x305	180				
1100x270	150				
1100x305	180				
1200x270	150				957
1200x305	180				978

Sicherheits-Antrittskante für Treppenstufen
 à 6m lang

eisenroh EUR/m 7,62 netto
 verzinkt EUR/m 9,54 netto

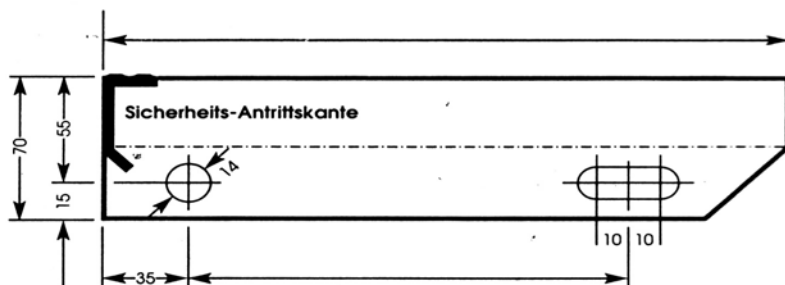

Preßrost-Stufen

feuerverzinkt, mit Laschen- und Sicherheitsantrittskante

Maschweite mm	Tragstab mm	Abmessung mm	Bohrung Durchm.mm	BestellNr.
30x10	30x2	600x270	150	
		700x270	150	
		800x270	150	12
		900x270	150	
		1000x270	150	14
	30x3	1000x305	180	
	40x3	1100x270	150	
		1200x270	150	
		1100x305	180	
		1200x305	180	

Preßrost-Gleitschutz-Stufen

feuerverzinkt, mit ausgeklinkten Trag- und Füllstäben
mit Laschen- und Sicherheitsantrittskante, rutschhemmend

Maschen weite mm	Tragstab mm	Abmessung mm	Bohrung mm	Bestell Nr.
30x30	30x2	600x270	150	
	30x3		150	
	30x2	700x270	150	
	30x3		150	
	30x2	800x270	150	
	30x3		150	
	30x2	900x270	150	
	30x3		150	
	30x2	1000x270	150	
	30x3		150	
	40x3	1200x270	150	
	40x3	1200x305	150	

Sicherungssysteme

feuerverzinkt

Sicherungs-system	Bestell Nr.
Halteklammer	225
Arda Fix 2000	240
Doppelklammer	224
Sicherungskette mit Dübel und Schraube	252
Steckschlüsselverschluß mit Steckschlüssel	229